

# BALL LEDIZ®


LED luminaire for sports halls

**NEW**  
PRODUCT

**50 000 h.**  
L80/B10



- Montage: Deckenleuchte oder Pendelleuchte mit Gewindestangen oder Feinen Ketten (extra zu bestellen)
- Lichtquelle: integrierte LED-Module mit der einzigartigen, patentierten LEDIZ® Technologie
- Elektrische Ausstattung: LED-Treiber (dimmbar auf Anfrage)
- Gehäuse: Stahlblech, weiße Epoxidbeschichtung
- Optiksystem: Reflektoren aus Aluminium glänzend + verstärktes Schutzgitter aus weiß lackiertem Stahl, montiert auf Scharnier, stoßfest gegenüber Bällen aller Art

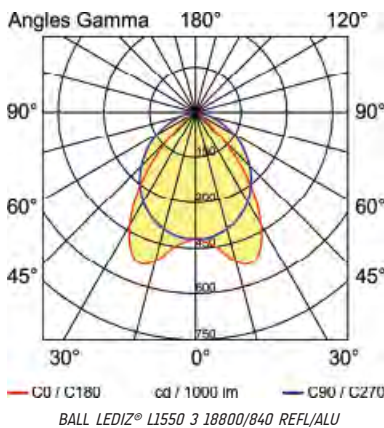

	a	b	h	h'	E	e
BALL LEDIZ® L1550 2	1550	358	100	111	1450	270
BALL LEDIZ® L1550 3	1550	508	100	111	1450	150

DESIGNATION	# modules	lm output	W system	lm/W	CCT	Ra	Optic.	UGR < 19	Ta (min/max)		
BALL LEDIZ® L1550 2 7900/830 REFL/ALU	2	7900 lm	97 W	82 lm/W	3000 K	> 80	REFL/ALU	-	-10°C / +35°C	1	24
BALL LEDIZ® L1550 2 8300/840 REFL/ALU	2	8300 lm	97 W	86 lm/W	4000 K	> 80	REFL/ALU	-	-10°C / +35°C	1	24
BALL LEDIZ® L1550 2 11800/830 REFL/ALU	2	11800 lm	142 W	84 lm/W	3000 K	> 80	REFL/ALU	-	-10°C / +25°C	1	24
BALL LEDIZ® L1550 2 12400/840 REFL/ALU	2	12400 lm	142 W	88 lm/W	4000 K	> 80	REFL/ALU	-	-10°C / +25°C	1	24
BALL LEDIZ® L1550 3 17900/830 REFL/ALU	3	17900 lm	216 W	83 lm/W	3000 K	> 80	REFL/ALU	-	-10°C / +25°C	1	15
BALL LEDIZ® L1550 3 18800/840 REFL/ALU	3	18800 lm	216 W	88 lm/W	4000 K	> 80	REFL/ALU	-	-10°C / +25°C	1	15